


ЭМБОССЕР ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КАРТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Datacard

DC450

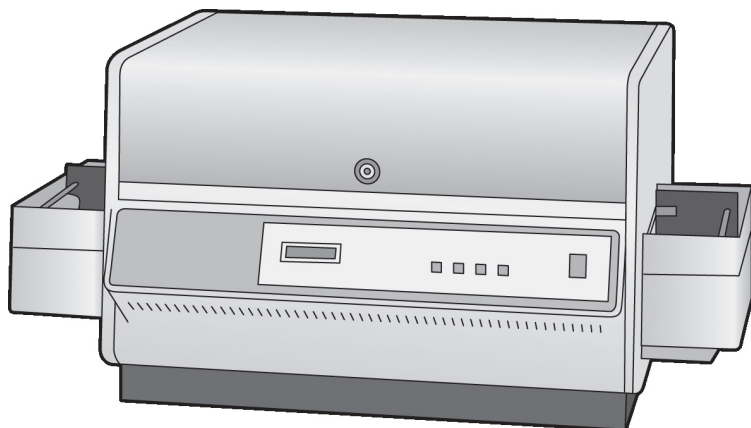

Эмбоссер DC450 - настольное устройство, предназначенное для персонализации пластиковых карт международных и локальных платежных систем, производительностью до 420 карт в час. Устройство состоит из набора модулей: тиснения символов, окраски рельефа тиснения символов, индент-печати символов на лицевой и оборотной сторонах карты, записи на низко/высококоэрцитивную магнитную полосу, персонализации карт с микросхемой. Возможно приобретение устройства с минимальным количеством модулей, а по мере роста потребностей дополнение остальными модулями.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колесо для тиснения 112 знакомест
- Автоматическая загрузка до 200 карт
- Накопитель для автоматической выгрузки до 120 карт
- Возможность тиснения до 11 строк
- Возможность работы в режимах "on-line" и "off-line"
- Индикатор на 32 знака для вывода сообщений
- До 8 форматов эмбоссирования
- Два счетчика карт
- Запираемый корпус
- Интерфейс RS-232


ОПЦИОНАЛЬНО

- Запись на магнитную полосу
- Окраска рельефа тиснения
- Двусторонняя индент-печать символов за один проход карты
- Персонализация карт с микросхемой (протокол T=0, T=1)
- Принтер для печати этикеток
- Драйвер для Windows 95, Windows NT 4.0

Технические характеристики

Размеры	90см x 54см x 43см
Масса	от 54,5кг до 73кг.
Электропитание	240 В, 50/60 Гц
Тип карт	CR-80 или CR-50 толщиной от 0,51мм до 0,76мм
Сертификация	FCC, CE Mark, UL

МОДУЛЬ ДВУСТОРОННЕЙ ИНДЕНТ-ПЕЧАТИ ДЛЯ ЭМБОССЕРА

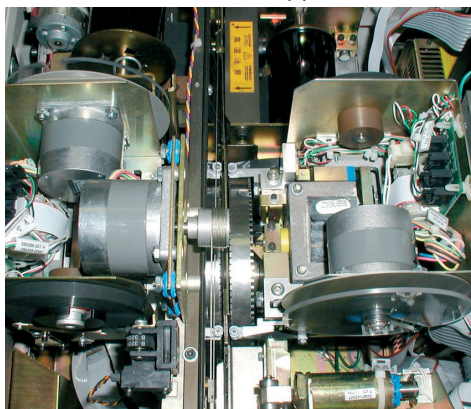

Модуль двусторонней индент-печати является дополнительной опцией, позволяющей производить индент-печать с обеих сторон пластиковой карты за один проход. Модуль двусторонней индент-печати позволяет выпускать весь спектр карт международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide на одном эмбоessere DC 450.

Модуль представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из дополнительного блока управления красящей лентой индент-печати, контроллера управления модулем лицевого индента и комплекта коммуникационных кабелей.

Управление модулем осуществляется с помощью внешнего программного обеспечения через последовательный интерфейс RS-232 или аппаратного переключателя.

При наличии модуля двусторонней индент-печати эмбоссер может работать в одном из следующих режимов:

- Эмбоссирование и индент печать с оборотной стороны карты;
- Индент-печать с лицевой и оборотной стороны карты;
- Индент-печать только с лицевой стороны карты.

Для работы с эмбоссером DC450 поставляется специализированный программный комплекс, разработанный для решения широкого спектра задач по персонализации пластиковых карт.